




تایمر فیلیپ فلاپ (دو ولوم) مدل PTMF-W

On delay Time Adjustable
Off delay Time Adjustable
Timing LED Blinking

این تایمر از نوع تکرار کننده با دو زمان مستقل برای زمان سنجی مجزا بکار می رود و توسط این تایمر می توان زمان وصل و قطع رله خروجی را به صورت جداگانه تنظیم نمود.

با اعمال ولتاژ 220 ولت به ترمینالهای A1, A2 و اتصال فاز ورودی به ترمینال 15 دستگاه روشن می شود و شروع بکار تایمر با زمانگیری در حالت On شروع می شود پس از زمان تنظیم شده توسط ولوم On Time رله خروجی توسط ترمینال 18 وصل می شود. در حالت Off رله خروجی قطع می شود و پس از زمان تنظیم شده توسط ولوم Off Time رله خروجی مجدداً وصل می گردد. این سیکل بصورت پیوسته تکرار می گردد.

جدول زیر مشخصات و رنج تایمر فیلیپ فلاپ را نشان می دهد

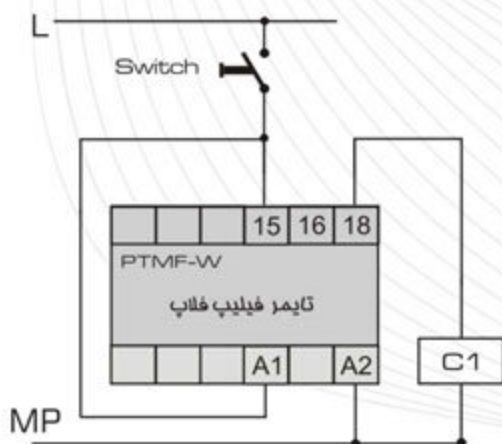

مدل	رنج زمان وصل	رنج زمان قطع
PTMF - W1	0-60 Min	0-60 Min
PTMF - W2	0-60 Sec	0-60 Sec
PTMF - W3	0-300 Sec	0-300 Sec

تایمر فیلیپ فلاپ (دو ولوم) PTMF-W

Output	Relay Contact (250 V - 7 A) 2C/O	خروجی
Repeat Accuracy	100 mSec.	تکرار پذیری
Power Consumption	4.7 VA	مصرف داخلی دستگاه
Power Supply	A1- A2 220VAC (160-250 VAC) Other Requerment by Order	منبع تغذیه
Operating condition	Temperature 0 - 70°C	شرایط محیطی
	Humidity Up to 85% RH	
Function	On/Off Delay	تاخیر در وصل
Indicating	Power Supplay(U) On (R) Off (R)	چراغ های نشان دهنده
Mounting	Snap - On Mounting Without any Tool DIN Rail	طریقه نصب
Case Material	P.A 6.6 + 30% Fiber	جنس قطعات
Degree of Protection	Enclosure IP 50 / Terminal IP 20	درجه حفاظت
Dimensions	45(W)×78(L)×100(H) mm	ابعاد دستگاه