


## نحوه عملکرد دستگاه رطوبت سنج چوب مدل: MS-7000HA

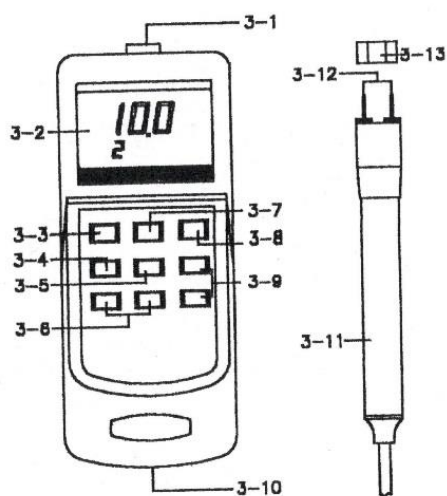

### مشخصات:

رطوبت چوب: 9 ~ 30% RH

دارای حافظه ماکزیمم و مینیمم

۹ گروه مواد در حافظه

کالیبراسیون برای حدود ۱۵۰ گونه چوب مختلف

کلید انتخاب مواد	3-8	ورودی پراب رطوبت	3-1
کلید کالیبراسیون	3-9	صفحه نمایش دستگاه	3-2
محافظه باتری	3-10	کلید POWER	3-3
جای دست پراب	3-11	کلید RECORD	3-4
سنسور	3-12	کلید RECALL	3-5
محافظ سنسور	3-13	کلید TEMP	3-6
		کلید HOLD	3-7

### روش اندازه گیری:

ابتدا توسط کلید POWER دستگاه را روشن نمایید کاور پراب های سوزنی را بردارید کلید MATERIAL را بر حسب جدول مشخص شده داخل دفترچه راهنمای دستگاه ، تعیین نمایید

برای اندازه گیری باید پراب های سوزنی را تا عمق ۲ میلی متر وارد نمونه اندازه گیری شود سپس صفحه نمایش بر حسب درصد رطوبت را نشان می دهد

برای رطوبت های کمتر از ۹ و بیشتر از ۳۰ درصد دستگاه ---- را نشان می دهد

برای موادی که داخل جدول یافت نمی شود از گروه ۱ جدول استفاده نمایید

دستگاه برای دمای 20°C تنظیم شده است به ازای هر 5°C میزان 0.5% به درصد دما اضافه نمایید

**DATA HOLD:** در طول اندازه گیری با فشار دادن دکمه HOLD می توانید اعداد نشان داده را ثابت نگه دارید

## : DATA RECORD

کلید REC را زده دستگاه کلمه REC را نشان می دهد.

کلید RECALL را بزنید دستگاه MAX بیشترین میزان اندازه گیری را نشان می دهد ،

همچنین باز هم با فشار دادن این کلید دستگاه MIN کمترین میزان اندازه گیری را نشان می دهد.

اگر کلید REC را بزنید از این منو خارج می شوید .

## کالیبره کردن:

محافظ سنسور را برداشته MATERIAL را بر روی گروه ۱ گذاشته و کلید CAL و + را نگه دارید و حال دستگاه ۵ شماره معکوس می شمارد و در آخر کلمه GOOD را نشان می دهد اگر کلمه ERR را نشان دهد دومرتبه انجام دهید همچنین از طریق پیچ زیر محفظه باتری می توانید تنظیمات کالیبره را انجام دهید.

  
Derakhshesh  
Electric

شماره تماس: 021-36615711 021-36615907 09392331447

شماره ما در شبکه های اجتماعی: 09392331447

ما را در اینستاگرام دنبال کنید: <http://www.instagram.com/derakhsheshelc>