


رطوبت سنج و فشارسنج و دماسنج مدل PHB-318

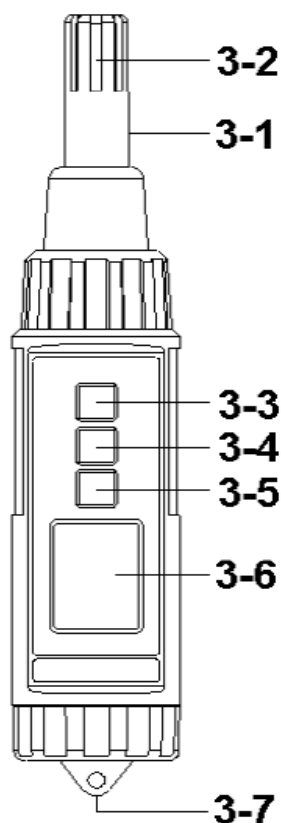

سرپراب	3-1
سنسور رطوبت و دما	3-2
کلید ▲ و POWER	3-3
کلید HOLD , UNIT	3-4
کلید ▼ و REC	3-5
صفحه نمایش دستگاه	3-6
درپوش باطری	3-7

روش اندازه گیری:

ابتدا دستگاه را توسط کلید POWER روشن نمایید سپس برای اندازه گیری رطوبت ، فشار ، دما و DEW POINT باید کلید Mode را ۲ ثانیه نگه دارید با هر بار ۲ ثانیه نگه داشتن این کلید منو های روبرو نمایش

- a. Humidity/Temp.
- b. Humidity/Dew point
- c. Barometer/Temp.
- d. Barometer/Humidity

داده می شود.

تغییر واحد اندازه گیری:


کلید Unit را ۲ ثانیه نگه دارید اعداد صفحه نمایش شروع به چشمک زدن می کند سپس توسط کلید ▼ و ▲ واحد اندازه گیری رطوبت ، فشار ، دما و DEW POINT را می توانید تغییر دهید.

Temp. unit	°C, °F
Barometer unit	hPa, mmHg, inHg.
Humidity unit	%RH
Dew point	°C, °F

a. Humidity / Temp

اندازه گیری دما و رطوبت

در این منو صفحه نمایش به صورت روبرو نمایش داده می شود

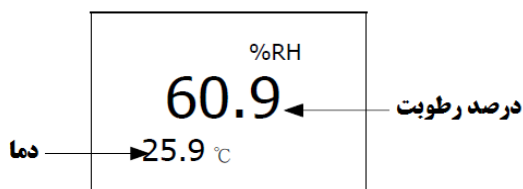

b. Humidity / Dew Point

اندازه گیری رطوبت و نقطه شبنم

c. Barometer / Temp

اندازه گیری فشار و دما

d. Barometer / Humidity

اندازه گیری فشار و رطوبت

HOLD : به وسیله این دکمه اعداد در حال نمایش را می توانید ثابت نگه دارید.

REC : برای نمایش بیشترین و کمترین میزان اندازه گیری می باشد با هر بار فشار دادن این دکمه می توانید میزان بیشترین عدد اندازه گیری و کمترین عدد اندازه گیری شده را ذخیره و مشاهده نمود.

برای خروج از این منو کلید REC را نگه دارید.